



MANUAL DE INSTALAÇÃO

PAINEL VINÍLICO

SUMÁRIO

Ao clicar no tópico desejado, você será direcionado à página correspondente.

- **PAINÉIS VINÍLICOS - SOBRE**
- **CUIDADOS - RECEBIMENTO E ARMAZENAMENTO**
- **PREPARAÇÃO E FERRAMENTAS**
- **INFORMAÇÕES PRÉVIAS**
- **INSTALAÇÃO E APLICAÇÃO**
- **LIMPEZA E CONSERVAÇÃO**

PAINÉIS VINÍLICOS

PAINÉIS VINÍLICOS

Os painéis vinílicos são revestimentos de parede práticos, modernos e altamente versáteis, ideais para transformar ambientes internos com rapidez, estilo e sem sujeira. Produzidos em material vinílico de alta qualidade, oferecem acabamento sofisticado, fácil manutenção e excelente resistência à umidade.

Com diversas opções de cores, texturas e formatos, adaptam-se a diferentes estilos de decoração, do clássico ao contemporâneo. Sua estrutura leve e flexível facilita a aplicação, que pode ser feita diretamente sobre superfícies como alvenaria, drywall, gesso, entre outras — desde que estejam limpas, secas e niveladas.

Um dos grandes diferenciais desse revestimento é sua resistência à umidade, permitindo inclusive a instalação em banheiros e áreas molhadas, inclusive dentro do box, sem prejuízo à durabilidade ou estética.



CUIDADOS

CUIDADOS ESSENCIAIS ANTES DA INSTALAÇÃO

RECEBIMENTO:

- No momento do recebimento, verifique os produtos com base na nota fiscal. Caso identifique qualquer irregularidade, informe imediatamente os entregadores, registre a ocorrência na própria nota fiscal e entre em contato com a Luzzo Revestimentos ou com a loja onde a compra foi realizada. Esse procedimento é essencial para garantir um atendimento ágil e eficaz.

ARMAZENAMENTO:

- O material requer cuidado durante o manuseio e o armazenamento, pois pode sofrer danos se exposto a impactos ou condições inadequadas. Para preservar sua qualidade, evite quedas, arranhões ou atritos excessivos.
- Os painéis vinílicos devem ser armazenados sempre na posição horizontal, sobre superfície plana e limpa. O armazenamento na vertical não é recomendado, pois pode causar empenamento ou danos permanentes ao material.
- Mantenha os produtos em um local limpo, seco e coberto, protegido da umidade e de agentes externos que possam comprometer sua estrutura e aparência.

PREPARAÇÃO E FERRAMENTAS

PREPARAÇÃO:

Antes da instalação, os painéis vinílicos devem ser armazenados na posição horizontal, sobre uma superfície plana e estável, longe de fontes de calor ou umidade excessiva. Esse cuidado evita deformações no material e garante que ele permaneça em perfeitas condições até o momento da aplicação.

Caso sejam identificadas diferenças de tamanho entre as peças que possam comprometer o alinhamento durante a instalação, será necessário realizar cortes na obra, utilizando estilete profissional e trena para medição precisa.

É fundamental verificar as condições da parede antes da aplicação. Em caso de umidade, recomenda-se realizar a impermeabilização prévia com produtos adequados, prevenindo danos ao revestimento ao longo do tempo.

A superfície deve estar limpa, nivelada e aprumada, livre de poeira, partículas soltas, gordura ou qualquer resíduo que possa comprometer a aderência do material. A negligência nessa etapa pode resultar em falhas de fixação, como descolamento prematuro das lâminas.

Seguindo essas recomendações, assegura-se um assentamento adequado, valorizando tanto a estética quanto a durabilidade do produto.

INFORMAÇÕES PRÉVIAS

CONDIÇÕES IDEAIS DE INSTALAÇÃO:

TEMPERATURA E AMBIENTE:

Para assegurar a aderência ideal e a durabilidade dos Painéis Vinílicos Luzzo, é fundamental considerar as condições térmicas e ambientais no momento da instalação. A cola recomendada (Adesivo Híbrido MS-40) é sensível à variação de temperatura, o que pode influenciar tanto na aplicação quanto no tempo de cura do produto.

TEMPERATURA RECOMENDADA:

- Temperatura ideal de aplicação: entre 10°C e 35°C (temperatura ambiente e da superfície).
- Evitar aplicação abaixo de 5°C - a cola pode não curar adequadamente.
- Evitar aplicação acima de 40°C - o adesivo pode secar rapidamente, reduzindo o tempo de trabalho e comprometendo a aderência adequada à superfície.

UMIDADE E AMBIENTE:

- A superfície de aplicação e o ambiente ao redor devem estar completamente secos.
- Nunca realize a aplicação sobre bases úmidas ou molhadas, seja por chuva, condensação ou umidade natural – especialmente em fachadas ou pisos durante o período da manhã.
- O teor de umidade da base deve estar inferior a 2,5%, preferencialmente aferido com higrômetro.

Em áreas sensíveis como lavanderias, cozinhas e banheiros, essa medição é indispensável e deve ser rigorosamente seguida.

INSTALAÇÃO

ASSENTAMENTO:

Para garantir a integridade do material e evitar danos causados por outras etapas da obra, recomenda-se que a instalação dos painéis seja realizada nas fases finais da construção.

Além disso, para um acabamento mais sofisticado e uniforme, recomenda-se a aplicação dos painéis com junta seca, ou seja, sem o uso de rejunte. Seguindo essas orientações, assegura-se um assentamento preciso e um resultado estético de alta qualidade.


- 1 Planejamento da Paginação:** Antes da instalação, organize os painéis e, se necessário, realize os cortes prévios para garantir o encaixe adequado na parede. Isso otimiza o processo e assegura um acabamento mais preciso e alinhado.
- 2 Preparação da Superfície:** Utilize a Cola MS-40 indicada neste manual e siga rigorosamente as instruções do fabricante para sua aplicação.
- 3 Limpeza:** Certifique-se de que a superfície esteja completamente limpa, seca e livre de poeira, umidade ou óleo, garantindo a fixação adequada da cola.
- 4 Aplicação do Adesivo:**
Ambientes Internos: Para uma fixação segura e duradoura em todas as superfícies, indicamos o uso da Cola MS-40, que oferece excelente aderência e resistência, inclusive em áreas sujeitas à umidade.
 - A cola deve ser aplicada diretamente no verso do painel, podendo, alternativamente, ser aplicada na parede, conforme a preferência e técnica do profissional.
 - Aplique uma camada fina e uniforme, com espessura entre 1 e 2 mm, cobrindo toda a área útil da peça.
 - Mantenha uma margem de aproximadamente 2 cm ao redor das bordas, sem aplicação de cola, para evitar o extravasamento do adesivo e garantir um melhor acabamento nas juntas.
 - A aplicação deve ser feita em filetes contínuos no sentido vertical, de cima para baixo, para otimizar a distribuição da cola.

INSTALAÇÃO

- 5 Posicionamento e Fixação:** Posicione o painel próxima ao local final e faça os ajustes necessários antes da fixação definitiva. Pressione-a firmemente contra a superfície, respeitando o tempo em aberto recomendado pelo fabricante da Cola MS-40, para evitar que o adesivo seque prematuramente e comprometa a aderência.
- 6 Continuidade do Assentamento:** Após instalar o primeiro painel, siga o mesmo padrão para os demais, mantendo a paginação planejada para garantir uniformidade no acabamento.
- 7 Acabamento Final:** Como etapa final, retire a película protetora que acompanha o painel vinílico, revelando o acabamento definitivo do material.

FORMAS DE APLICAÇÃO À EVITAR (EM QUALQUER AMBIENTE):

- Evite padrões de aplicação como zigue-zague, espiral ou pontos isolados, pois esses métodos comprometem a aderência adequada, favorecem a formação de bolsões de ar, aumentam o risco de estufamentos e podem gerar manchas visíveis na superfície.
- Não aplique o adesivo até o limite das bordas do painel — isso pode causar extravasamento durante a fixação e dificultar a limpeza, comprometendo o acabamento final.

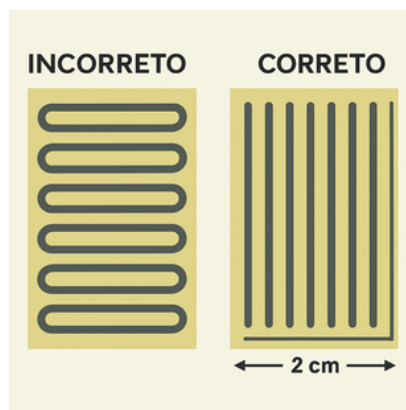

CONTRATE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA O ASSENTAMENTO DAS LÂMINAS DE PEDRA FLEXÍVEL E LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES.

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Para garantir a durabilidade e a boa aparência dos painéis vinílicos, siga estas recomendações:

- A limpeza deve ser feita com um pano ou esponja macia levemente umedecidos em água com detergente neutro.
- Evite o uso de produtos abrasivos, como palha de aço, esponjas ásperas ou solventes agressivos.
- Não utilize produtos a base de álcool, removedoras, thinner ou qualquer derivado de petróleo, pois podem danificar a superfície.
- Evite impactos diretos ou riscos com objetos pontiagudos, que podem danificar o acabamento.
- Não pendure objetos diretamente nos painéis, a menos que estejam ancorados à parede por meio de buchas e parafusos, evitando sobrecarga no revestimento.

**Há 15 anos revestindo ambientes com
qualidade e inovação.**



51 3469 6500



contato@luzzo.com.br



[luzzorevestimentos](https://www.instagram.com/luzzorevestimentos)



[luzzorevestimentos](https://www.facebook.com/luzzorevestimentos)