



INSTALAÇÃO DE PASTILHAS **LUZZO** REVESTIMENTOS

As pastilhas da Luzzo Revestimentos são produzidas com os mais altos padrões de qualidade. Todo e qualquer defeito de fabricação deve ser observado antes do assentamento do produto. Por isso, é indispensável a conferência da referência, tamanho, tonalidade e qualidade do produto no momento da entrega. Em caso de reclamação, o cliente deve apresentar a nota fiscal da mercadoria ao lojista. A garantia é mantida desde que as instruções abaixo sejam seguidas:

ANTES DO ASSENTAMENTO:

- 1 - As peças precisam ser distribuídas em um mesmo plano com iluminação homogênea, para assim, se ter a paginação desejada, a fim de identificar uma possível diferença de tonalidade de cor quando o material for em vidro ou metal. As pedras naturais precisam ser consideradas conforme a personalização;
- 2 - Em um mesmo ambiente é indicado o uso da mesma tonalidade e bitola;
- 3 - A codificação do produto deve estar conforme a especificação;
- 4 - Se identificada diferença desproporcional de tonalidade, é necessário o contato imediato com o lojista;
- 5 - É necessário que a parede na qual o revestimento será aplicado esteja impermeabilizada, seguindo as recomendações do fabricante de argamassa para pastilhas e livre de fissuras;
- 6 - Para evitar qualquer tipo de preocupação, é necessário utilizar produtos específicos para assentamento.

PEDRAS NATURAIS

ESPECIFICAÇÕES PARA CADA PASTILHA:

As Pedras Naturais possuem variações de cores, tonalidades e veios, portanto, dificilmente uma peça será igual a outra. O processo de produção é artesanal, o que pode trazer em sua montagem posicionamento e medidas assimétricas - detalhes únicos que entregam maior personalização a cada placa.

Para assentamento: SOMENTE ASSENTAR COM ARGAMASSA AC3 BRANCA ou ARGAMASSA PARA PASTILHAS.

Proteção: recomenda-se Hidro-repelente.

Desenvolvida com INOX 304, as pastilhas em inox permitem uma infinidade de composições e estilos de paginações.

Limpeza: recomenda-se somente detergente neutro ou álcool. Nunca utilizar produtos à base de cloro para evitar oxidação. Para assentamento: argamassa específica de pastilhas.

Para finalização: rejunte especial para pastilhas metálicas.

As pastilhas espelhadas possuem uma beleza única e irreverente, sempre proporcionando elegância e sofisticação aos ambientes. Uma solução moderna e requintada que se ambienta facilmente em qualquer espaço.

Não pode ser aplicada em locais que tenham contato direto com água.

Limpeza: somente com detergente neutro ou álcool, com pano levemente umedecido.


Para assentamento: Argamassa especial Acrílica Porto Koll Premium ou cola especial para espelho, a fim de evitar oxidação. **IMPORTANTE:** a parede de assentamento deve estar impermeabilizada e curada.

PASTILHAS ESPELHADAS



LUZZO
REVESTIMENTOS

PREPARO DE BASE

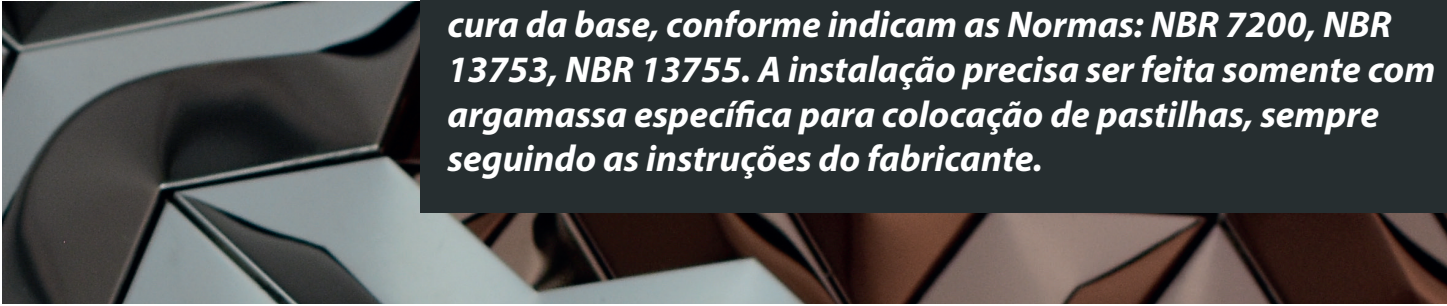

O assentamento das pastilhas só deve ser feito após 14 dias de cura da base, conforme indicam as Normas: NBR 7200, NBR 13753, NBR 13755. A instalação precisa ser feita somente com argamassa específica para colocação de pastilhas, sempre seguindo as instruções do fabricante.

ANTES DO ASSENTAMENTO:

1 - A superfície da base deve ser áspera (feita por sarrafeamento, nivelamento) e não deve ter nata de cimento, umidade, manchas de ferrugem, gordura, eflorescência, restos de desmoldante das formas, pó ou bolor. Após, é necessário fazer a limpeza com escova de aço e lavagem com jatos de alta pressão para retirar qualquer tipo de sujeira antes do assentamento.

2 - Problemas de planicidade, impermeabilização, fissuras e resistência devem ser corrigidas 72 horas antes do assentamento.

3 - Juntas de dessolidarização, movimentação e estrutural devem ser trazidas até a superfície do revestimento e preenchidas com material deformável, como por exemplo: produtos à base de polietileno ou poliuretano expandido. Após este processo é necessário a vedação com selante flexível.

Dica: a boa qualidade do assentamento está diretamente ligada ao profissional assentador. São necessários profissionais qualificados para o serviço.

***IMPORTANTE: APENAS SERÃO ACEITAS
DEVOLUÇÕES ANTES DO PRODUTO ASSENTADO.***